

## SMC71-USB-M 带鼠标功能操纵杆键盘

用于专业摄像机和视频管理的控制台（鼠标+操纵杆）



操纵杆功能+鼠标功能

精确控制 PTZ 摄像机

支持网络平台

专业设计

经久耐用

安装简单

采用高分辨率的三轴霍尔操纵杆，USB 接口方式，适用于各种各样的应用软件，如：视频监控软件。三轴霍尔操纵杆具有 12 位分辨率，支持网络摄像机控制，可以对所有 PTZ 快球网络摄像机进行灵活而精确的控制。通过视频监控键盘，用户可以快速在工作空间、摄像机、画面和 PTZ 预设之间进行导航操作。


这个操纵杆还带有鼠标功能，通过操纵杆上的按钮来切换操纵杆/鼠标功能。这些设备带有 USB 接口，可以轻松安装。出色的性能、时尚的外观和灵活的操纵性能，是专业的网络监控应用的理想选择。

8 个可编程按钮，可以自定义一些功能，比如：预设和巡航功能。支持 USB 操纵杆输入的微软 DirectX。该操纵杆是标准的 HID 三轴，8 个按钮“游戏控制器”的操纵杆设计。具有操纵杆和按钮可编程功能（它依赖控制应用程序）。

鼠标操作，是通过操纵杆进行的光标移动，在车载产品，或嵌入式产品应用较广。




面板定义说明:

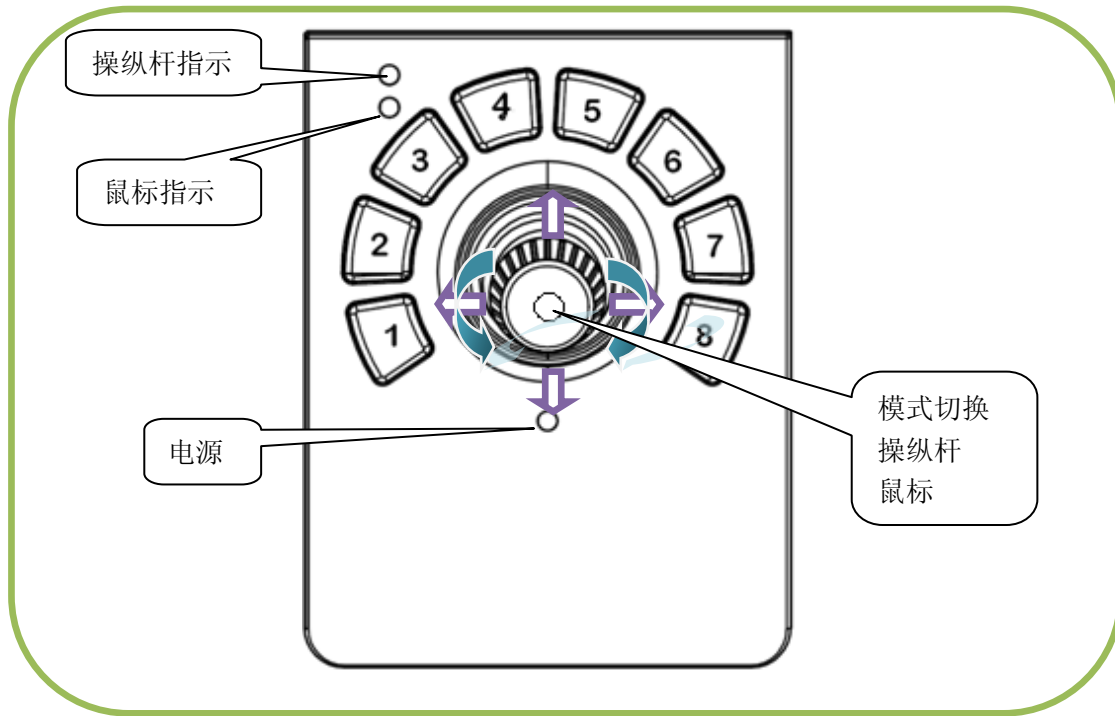

操纵杆+鼠标:

- ◆ 模式切换: 操纵杆顶部按键, 用于切换操纵杆功能/鼠标功能, 键盘上面的 2 个 LED 灯, 指示当前是操纵杆功能还是鼠标功能
- ◆ 键盘上有 8 个键, 1=鼠标左键, 8=鼠标右键, 4=鼠标中键, 操纵杆旋转 (zoom)=滚轮
- ◆ 适用于用在车载产品及嵌入式产品. 人机介面简单, 操作方便. 可 OEM.

鼠标模式:

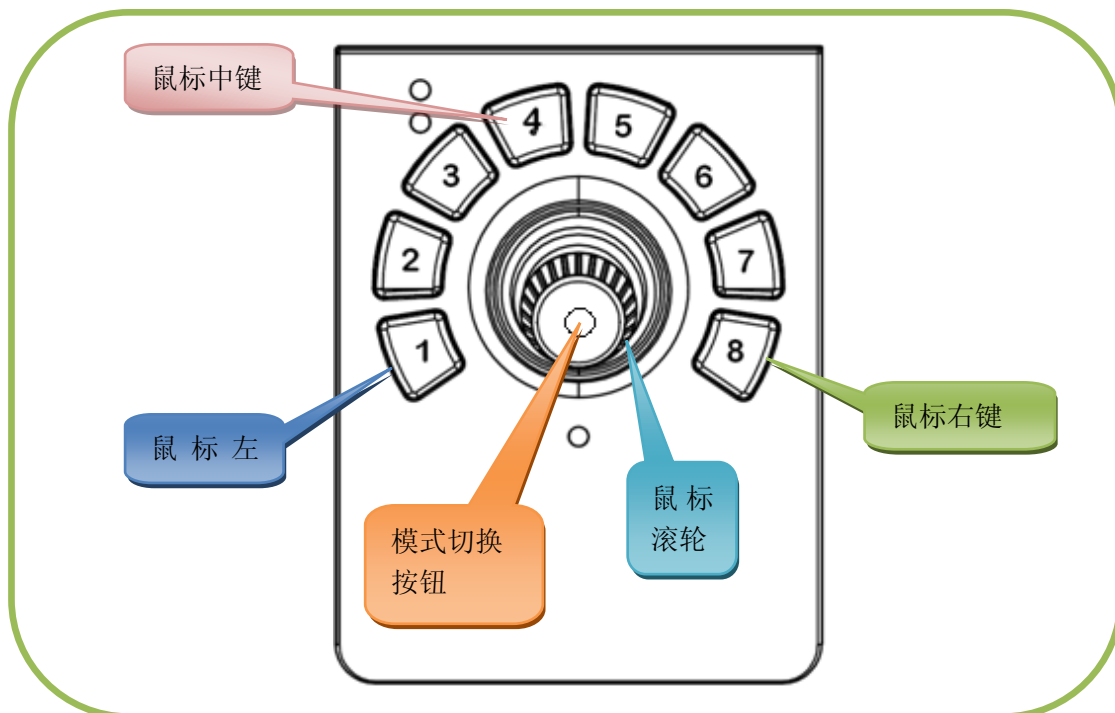

技术参数:

项 目	技术参数
操纵杆:	三轴霍尔操纵杆 X/Y 摄像机云台操作 Z 摄像机放缩 寿命大于 500 万次
偏转角度:	方形定界符 XY 角度: ±20 度 Z 轴角度:±30 度
按 键:	8 个可编程功能的机械式按键,寿命大于 500 万次
指示灯:	3 led 可编程控制
供 电::	USB 供电
尺 寸:	(W) 120X (L) 157X (H) 97
重 量:	0.6kg
连接器:	A 类 USB 1.5m
接 口:	USB2.0 即插即用,免驱动
工作温度:	-25° C 到 60 ° C
防护:	室内应用
系统要求:	Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003 Server USB 2.0 端口
兼容产品: <b>Surveillance Software</b>	Axis network video cameras, Axis network video servers SAMSUNG, Pi-Vu Central Basic + Pi-Vu Central Basic Pi- Vu Pro Pi-Vu Pro Lite NUUO(京晨科技系列监控软件) ; 景阳系列软件 SEEnergy Surveillance Software EverFocus PowerCon central management software
应 用:	网络摄像机, 光学仪器, 医疗设备

